


CLR


BETOPFAST



FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

CLR BETOFAST

Concrete screw for structural fixings
Vis à béton pour fixations structurelles

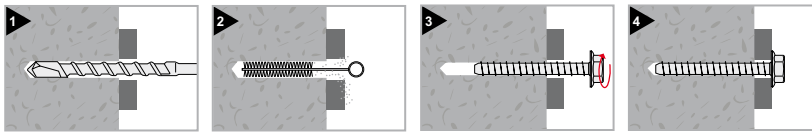

CERTIFICATIONS CERTIFICATIONS

Cracked concrete
Béton fissuré
Fire resistance R120
Résistance au feu R120



Hex head screw with built-in washer and knurling under head

Vis T.H. avec rondelle intégrée et moletage sous tête

Cutting thread - low torque needed

Filet mordant - faible couple de serrage nécessaire

No plug required

Pose directe sans cheville

High loading capacity in relation to diameter

Tenue élevée par rapport au diamètre

High load values near edges

Valeur de tenue élevée sur les bords

High load values with reduced spacing distances

Valeur de tenue élevée avec distances d'espacement réduites

Code	Hole Trou Ø	Dimension Ø x L	Fixing thickness for embedment depth Épais. à fixer pour profondeur d'ancrage			Wrench S/plat	Pkg.	Outerbox Cond.
			Extra reduced Extra réduite	Reduced Réduite	Standard			
72005b10060	8	10x60	15	10	-	13	100	600
72005b10075	8	10x75	30	25	10	13	100	500
72005b10100	8	10x100	55	50	35	13	100	400
72005b10130	8	10x130	85	80	65	13	50	300
72005b10150	8	10x150	105	100	85	13	50	300
72005b12060	10	12x60	10	-	-	15	50	300
72005b12075	10	12x75	25	15	-	15	50	300
72005b12100	10	12x100	50	40	25	15	50	200
72005b12130	10	12x130	80	70	55	15	25	150
72005b12150	10	12x150	100	90	75	15	25	150
72005b14075	12	14x75	25	15	-	16	50	200
72005b14100	12	14x100	50	40	5	16	50	150
72005b14130	12	14x130	80	70	35	16	20	120
72005b16080	14	16x80	20	10	-	18	20	160
72005b16100	14	16x100	40	30	-	18	25	150
72005b16130	14	16x130	70	60	15	18	20	120
72005b16150	14	16x150	90	80	35	18	10	60

Hex head with built-in washer screw white zinc plated


Vis T.H. avec rondelle intégrée
zingué blanc



FIXCALC

ENGINEERING SOFTWARE

Download:
www.friulsider.com



SCO page 59

**WE ALSO
RECOMMEND
CONSEILS
D'ACHAT**



INS page 215

FRIULSIDER

47